


BIS RapidRail® Aufhängeelement (ev)

(G 20 40)

Befestigung für Schiene an Gewindestift/Gewindestangen

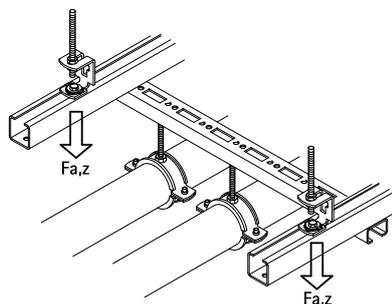

Vorteile und Eigenschaften

- Verbinder bereits vormontiert mit BIS RapidRail®-Schiebemutter
- geeignet für Montageschiene 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40
- durch vormontierte Klemmfeder leicht einsetzbar und bis zur Endfixierung flexibel umpositionierbar
- für eine schnelle, handfeste Befestigung mit vormontierten BIS RapidRail® Schiebemutter(n)
- durch Kreuzloch einfaches Einhängen des Gewindestiftes mit aufgedrehter Mutter
- Material: Metallteile aus Stahl 1.0332; Klemmfeder aus POM (Polyoxymethylen), grün
- elektrolytisch verzinkt



Art.Nr.	T _(inst.) (Nm)	Für Schiene	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	RAL	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
6793008	15,0	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	1.600	79	RAL ¹	50	65.00

RAL¹ = geprüft, gütegesichert und fremdüberwacht nach RAL-GZ 655/D in Verbindung mit den Schienen 30x15, 30x30, 30x20 und 30x45.
Detailinformationen zu unseren RAL-gütegesicherten Produkten können Sie der jeweiligen Produktbeschreibung (PDF) auf unserem Onlinekatalog entnehmen.

Kombination mit

Walraven RapidRail® Montageschiene (sv)