

BIS RapidStrut® Edelstahl Montageschienen

(M 45 05)

zur schnellen Befestigung von Rohren und komplexen Rohrkonstruktionen



6507X27


6507X47

Vorteile und Eigenschaften

- universelles Schienensystem
- der Abstand zwischen Schienenende und erster Lochung ist immer gleich
- mit seitlich eingestanzter cm-Skala
- nach innen gebogene Flanken mit Verzahnung für extra Halt
- Material: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
- ausführliche technische Informationen, u.a. zu den max. zulässigen Lasten ($F_{a,z}$), finden Sie im Datenblatt "BIS RapidStrut® Technisches Merkblatt" auf unserer Webseite

Art.Nr.	L	B	H	s	S	Bund1	Bund2	Gew / 1 Einh
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			(g)
6507327	3 m	41	21	2,50	22	30	300	1806.00
6507627	6 m	41	21	2,50	22	60	600	1658.00
6507347	3 m	41	41	2,50	22	30	150	2450.00
6507647	6 m	41	41	2,50	22	60	300	2450.00

Ab Strut 41x41x2,5 Bestandteil des brandgeprüften Befestigungssystems
 Ausführliche technische Informationen, u.a. zu den max. zulässigen Lasten ($F_{a,z}$), finden Sie im Datenblatt "BIS RapidStrut® Technisches Merkblatt" auf unserer Webseite

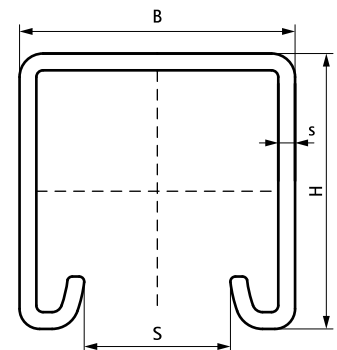

Kombination mit

BIS RapidStrut® Edelstahl Schiebemutter G2
 BIS RapidStrut® Edelstahl Flügelmutter
 BIS Strut Edelstahl
 Hammerkopfbefestigungsätze

Kombination mit

BIS RapidStrut® Edelstahl Schienenfuß G2