


# BIS RapidStrut® Edelstahl Schiebemutter G2

(M 52 05)

Befestigung an BIS RapidStrut® Schiene


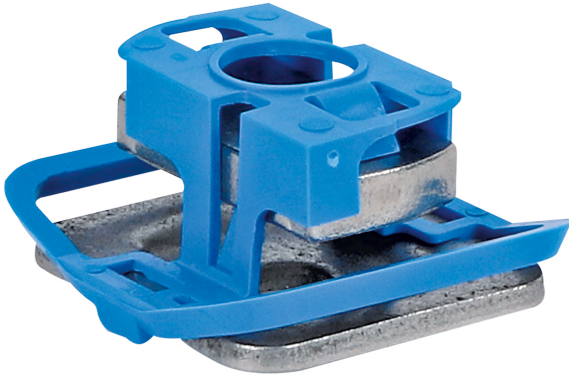


## Vorteile und Eigenschaften

- Schiebemutter komplett vormontiert mit Kunststoffklemmfeder und U-Scheibe für eine schnelle, handfeste Montage
- durch vormontierte Klemmfeder leicht einsetzbar und bis zur Endfixierung flexibel umpositionierbar
- zur Kombination von Rohrschellen und Schienen unter Verwendung von Gewindestangen
- Material: Edelstahl 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316; Federring aus POM (PolyOxyMethylen), blau (nach RAL 5015)

Art.Nr.	G	s (mm)	T <sub>inst</sub> (Nm)	Für Schiene	F <sub>a,z</sub> (N)	F <sub>a,x</sub> (N)	VPE 1	VPE 2	Gew / 1 Einh (g)
665175108	M8	6,0	11	Strut	3.120	1.100	20	200	55.00
665175110	M10	8,0	15	Strut	5.000	1.250	20	200	55.00

Valide Testergebnisse in Kombination mit BIS RapidStrut® Schiene 41x41x2,5 mm.  
Weiterführende Informationen im technischen Datenblatt.

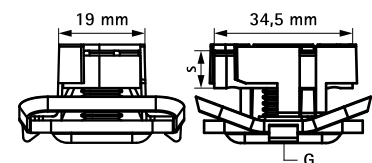

## Kombination mit

- BIS RapidStrut® Edelstahl Montageschienen
- BIS RapidStrut® Edelstahl Doppelschienen
- BIS RapidStrut® Edelstahl Wandkonsolen