

BIS Strut Edelstahl Universalgelenk

(M 53 20)

zur Befestigung an Wand, Decke oder Boden




Vorteile und Eigenschaften

- insbesondere geeignet für geneigte Installationen mit Verstrebungen und Aussteifungen
- Winkel flexibel bis 90° einstellbar
- mit zwei Durchgangslöchern Ø 13 mm
- Material: Edelstahl 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316
- zur Befestigung an Wand, Decke, Boden oder direkt an der Schienen

Art.Nr.	L	B	H	d1	d2	Für Schiene	F _{a,z} (N)	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
66587718	50 mm	78 (mm)	63 (mm)	Ø 13,0 (mm)	Ø 13,0 (mm)	Strut	5.000	10	440.00

Max. zulässige Last bei einem Montagewinkel von 45° an Wänden/Decken.

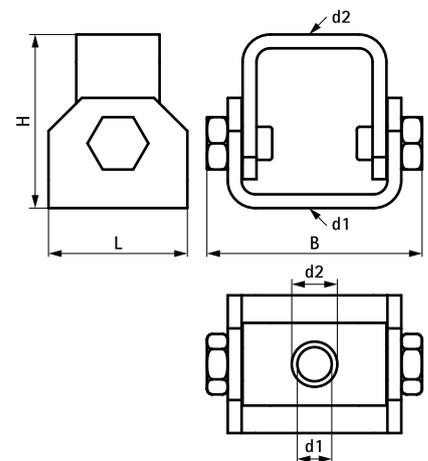

Kombination mit

Walraven RapidStrut® Edelstahl
Montageschienen
Walraven RapidStrut® Edelstahl
Doppelschienen
Walraven RapidStrut® Edelstahl

Kombination mit

BIS Edelstahl Gewindestange
WTB1 Edelstahl Bolzenanker VA
WDI1 Edelstahl Einschlaganker VA