

# BIS Strut Unterlegscheiben U-förmig (BUP1000)

(H 24 92)

für BIS RapidStrut® Schienenkonstruktionen




## Vorteile und Eigenschaften

- U-förmige Unterlegscheibe gegen das Aufbiegen der Schiene
- U-Form für höhere Stabilität
- Material: Stahl 1.0332
- Oberflächenbeschichtung:
  - BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
  - ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
  - besteht min. 1.000 Std. Salzsprühstest nach DIN ISO 9227
- erfüllt die Brandschutzanforderungen der MLAR/LAR/RbALei



Art.Nr.	d1 (mm)	Für Schiene	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
66588009	Ø 9,0	Strut	50	100.00
66588010	Ø 11,0	Strut	50	95.00
66588012	Ø 13,0	Strut	50	92.00
66588016	Ø 17,0	Strut	50	92.50

Ab Ø 11,0 Bestandteil des brandgeprüften Befestigungssystems  
Auch lieferbar in Edelstahl 1.4401 (AISI 316).

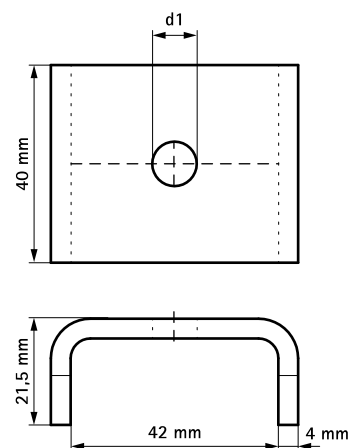

## Kombination mit

BIS RapidStrut® Wandkonsolen (BUP1000)  
BIS RapidStrut® Montageschienen DS 5  
(BUP1000)