


BIS Strut Z-Schienenverbinder (fv)

(H 28 130)

für BIS RapidStrut® Schienenkonstruktionen

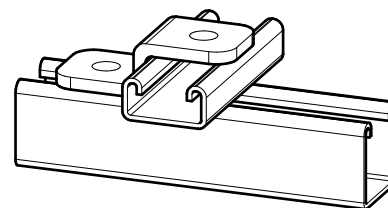


Vorteile und Eigenschaften

- zur Fertigung von Konstruktionen mit Strut-Schienen
- montagefreundlich durch abgerundete Ecken
- Material: Stahl 1.0332
- feuerverzinkt

Art.Nr.	H (mm)	h (mm)	Für Schiene	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
66581506	68,0	62,0	Strut 41x62	25	257,00
66581508	89,0	83,0	Strut 41x82 + Strut 41x41D	25	300,00

Auch lieferbar in Edelstahl 1.4404 (AISI 316L).

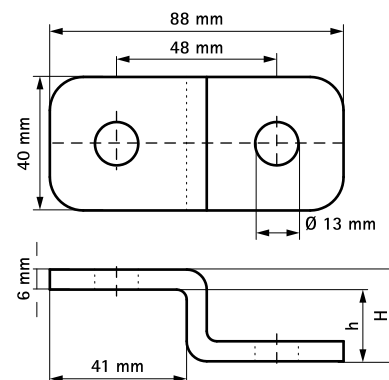

Kombination mit
BIS RapidStrut® Montageschienen (sv)