

BIS Lüftungsrohrhänger (ev)

(F05 20)

für Lüftungsrohre und Lüftungskanäle



412 5 004





412 5 005



Vorteile und Eigenschaften

- für Befestigung von runden Luftkanälen
- elektrolytisch verzinkt
- mit Löchern Ø 4,8 mm für Laschennietung
- Material: Metallteile aus Stahl; Dämpfer aus TPE-Gummi, schwarz
- Schallschutz für DIN 4109

Art.Nr.	Typ	R	F _{a,z} (N)	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
4125004	V	M10	490	50	110.00
4125005	A	M10	490	50	108.00

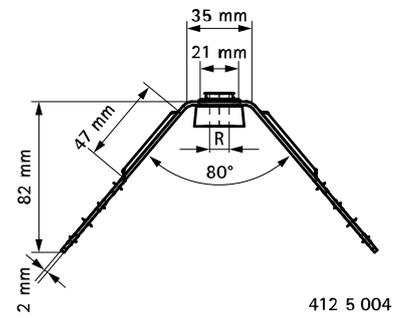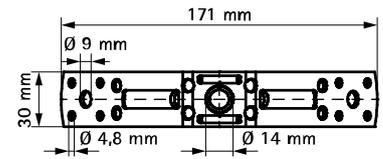

412 5 004

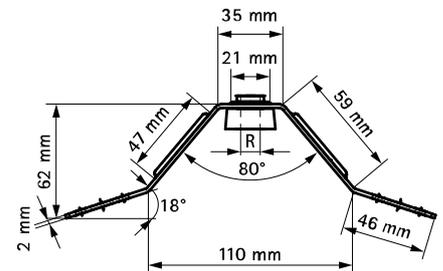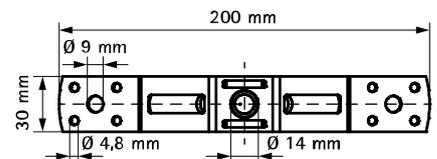

412 5 005