


BIS Gewinderohre (BUP1000)

(K 55 13)


Befestigung an Schienen, Wandplatten, usw.

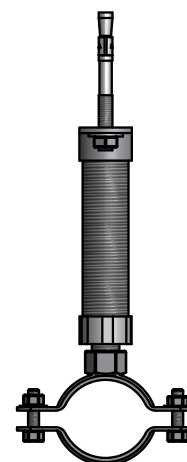

Vorteile und Eigenschaften

- nach EN 10255
- Montage gemäß Montageanleitung
- Material: Stahl
- Oberflächenbeschichtung:
 - Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
 - ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
 - besteht min. 1.000 Std. Salzsprühstest nach DIN ISO 9227

| Art.Nr. | G | L | Bund1 | Gew / 1 Einh <small>(g)</small> |
|---------|-------|-----|-------|------------------------------------|
| 6298221 | G1/2" | 2 m | 10 | 1980.00 |
| 6298233 | G1" | 2 m | 5 | 4860.00 |

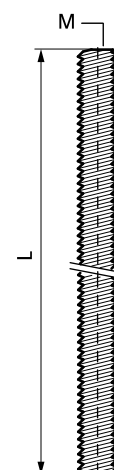

Kombination mit

BIS Schwerlastschellen HD1501 (G1/2")
(BUP1000)
BIS Schwerlastschellen HD500 (1/2")
(BUP1000)