

# BIS Grundplatte 671 (BUP1000)

(K 15 09)


Befestigung an Wand oder Decke



## Vorteile und Eigenschaften

- zur Befestigung an Wänden, Decken und Böden (zur Anwendung bei Zug- und Querlasten geeignet)
- Befestigungslöcher sind als Langlöcher um 90° zueinander ausgestanzt, um den Montagekomfort zu verbessern
- mit CO<sub>2</sub>-geschweißter Anschlussmutter
- Material: Stahl
- Oberflächenbeschichtung:
  - Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
  - ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
  - besteht min. 1.000 Std. Salzsprühstest nach DIN ISO 9227

Art.Nr.	G	L	B	H	s	d1	d2	k	F <sub>a,z</sub>	VPE 1	Gew / 1 Einh
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)		(g)
67198021	G1/2"	145 mm	38	21,5	4	30 x 11	25 x 11	100	4.000	50	186.00
67198033	G1"	145 mm	38	26,5	4	30 x 11	25 x 11	100	5.500	50	200.00

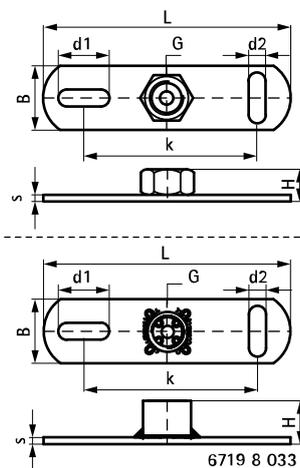

Kombination mit  
Walraven Gewindestifte (BUP1000)