


BIS Unterlegscheiben flach - WM3 (ev)

(G 30 80)


Befestigung an BIS WM3 Schienen

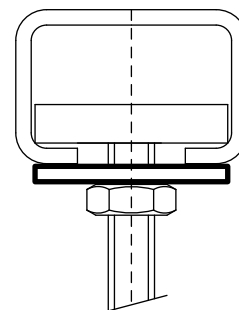

Vorteile und Eigenschaften

- Material: Stahl
- elektrolytisch verzinkt
- erfüllt die Brandschutzanforderungen der MLAR/LAR/RbALei

Art.Nr.	B (mm)	s (mm)	d1 (mm)	Für Schiene	VPE 1	VPE 2	Gew / 1 Einh (g)
6533408	35	2,5	Ø 8,5	WM3	100	500	20.00
6533410	35	2,5	Ø 10,5	WM3	100	500	18.00
6533412	35	2,5	Ø 12,5	WM3	50	250	17.00

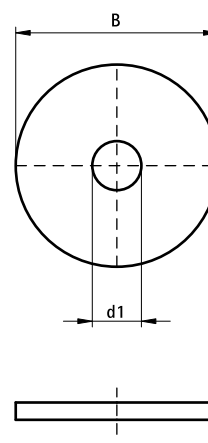

Kombination mit

- BIS Montageschiene - WM3 (sv)
- BIS Wandkonsolen - WM3 (BUP1000)