



BIS XL

für doppelte Gipskartonplatte > 13 mm

(L 10 12)

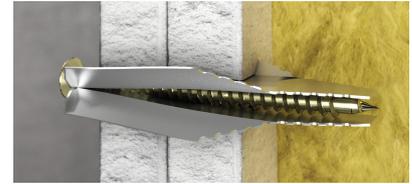


Vorteile und Eigenschaften

- Einschlagdübel
- für mittelschwere Anwendungen z.B.:
 - Rohrbefestigungen, Heizkörper, Heizungsgeräte, usw.
- für Holzschrauben (Ø 4,0 - 5,0 mm, min. Länge 45 mm)
- schnell und einfach
 - ohne Vorbohren
 - Dübel spreizt sich während des Eindrehens der Schraube auf
 - kein Verdrehen in der Wand
- Material: Stahl
- elektrolytisch verzinkt

Art.Nr.	Modell	s (mm)	Lh (mm)	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	VPE 1	VPE 2	Gew / 1 Einh (g)
6114121	Inkl. Schrauben (TF)	4,0	50	250	700	12	120	7.50
6114143	Inkl. Schrauben (TF)	4,0	50	250	700	100	600	7.50
6114053	Ohne Schrauben	-	-	250	700	150	900	4.20

Max. zulässige Last in Gipskarton (Sicherheitsfaktor 1:2).

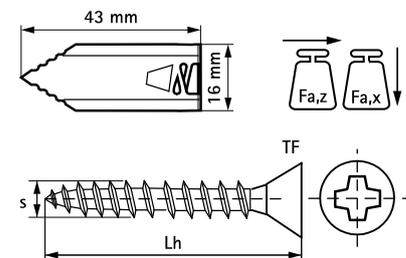

Kombination mit
starQuick® Schellen (grau)