


BIS dB-FiX[®] 200 Fixpunktbefestigungen (ev)

(E 05 25)


schalldämmender Fixpunkt

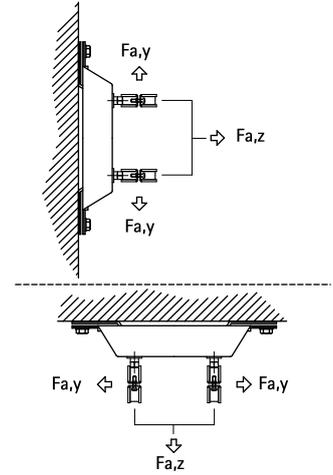

Vorteile und Eigenschaften

- schalldämmender Fixpunkt für Rohre bis Ø 8" (Schelle BIS HD500 Ø 217 - 227 mm)
- ein hohes Maß an Stabilität
- Material: Stahl
- Schallschutz für DIN 4109
- elektrolytisch verzinkt
- Schallschutz mittels Formstücken aus EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-M | Kautschuk)

Art.Nr.	G	F _{a,z} (N)	F _{a,y} (N)	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
6693020	M12	7.000	6.600	5	2050.00

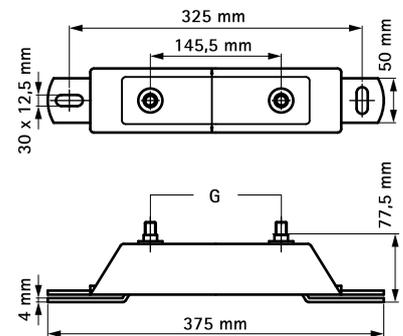

Kombination mit

- Walraven Montageschienensystem
- RapidStrut[®] (mittelschwer)
- BIS dB-FiX[®] 80 / 200 Montagesatz (ev)
- BIS dB-FiX[®] 200 Abstandhaltersatz (ev)