


BIS starQuick® Stecknagel

(C 05 55)

Zubehör BIS starQuick® Schiene

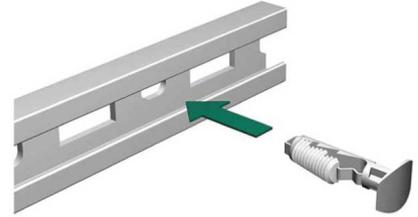

Vorteile und Eigenschaften

- zur Befestigung von BIS starQuick® Schienen
- Loch Ø 6 mm vorbohren und einfach einstecken
- Material: hochwertiges PA6 (Polyamid), grau (nach RAL 7035)
- UV-, alterungs-, öl- und benzinbeständig
- korrosionsfrei, recyclebar, halogenfrei
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C (Dauerbelastung); kurzfristig bis +130 °C

Art.Nr.	Für	VPE 1	VPE 2
085 4 314	BIS starQuick®	50	500

