


# BISOFIX® PIR20 Kälteschellen

(D 05 15)

für isolierte Rohre 15,0 - 139,7 mm


M8/10

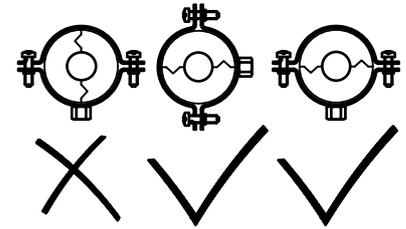

## Vorteile und Eigenschaften

- Isolierschale (Dicke 20 mm) mit Schelle BIS 2S
- zur Befestigung von thermisch isolierten Rohren aus Stahl, Kupfer oder Edelstahl
- verwendbar mit hartem Isoliermaterial
- mit Aluminiumband kann einfach ein dampfdichter Anschluss gemacht werden
- Stoßflächen der Isolierschale bei Montage waagrecht ausrichten und verkleben (um Zug- und Druckkräfte zu verhindern)
- Gebrauchstemperatur: -180 °C bis +140 °C
- Abmessung und spezifisches Gewicht der Isolierschale sind exakt abgestimmt auf das Gewicht des Rohres
- Material: Schelle aus Stahl; Isolierschale aus PIR mit glasfaserverstärktem Alu-Mantel
- enthält kein FCKW, HFCKW, Formaldehyd oder Cadmium
- ausgezeichnete isolierende und mechanische Eigenschaften
- Schelle: elektrolytisch verzinkt

Art.Nr.	D (mm)	D (°)	DN	G	L	B (mm)	H (mm)	h (mm)	F <sub>a,z</sub> (N)	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
2212015	15,0 - 16,0	-	-	M8/10	75 mm	92	76	46	160	12	95.00
2212017	17,2 - 18,0	3/8	10	M8/10	75 mm	92	76	46	170	12	101.00
2212021	21,3 - 22,0	1/2	15	M8/10	75 mm	91	81	48	180	12	116.00
2212027	26,9 - 28,0	3/4	20	M8/10	75 mm	102	91	53	200	12	121.00
2212033	33,7 - 35,0	1	25	M8/10	75 mm	109	98	57	220	12	132.00
2212042	42,0	1 1/4	32	M8/10	75 mm	117	104	60	280	12	143.00
2212048	48,3	1 1/2	40	M8/10	75 mm	123	112	63	300	12	139.00
2212054	54,0	1 1/2	-	M8/10	75 mm	129	113	64	320	12	145.00
2212057	56,0 - 57,0	-	-	M8/10	75 mm	129	117	66	330	12	156.00
2212060	60,3	2	50	M8/10	75 mm	138	123	69	340	12	187.00
2212064	63,5 - 64,0	-	-	M8/10	75 mm	138	125	70	350	12	226.00
2212070	70,0	-	-	M8/10	75 mm	144	132	74	370	12	162.00
2212076	76,1	2 1/2	65	M8/10	75 mm	153	138	77	390	12	209.00
2212089	88,9	3	80	M8/10	75 mm	169	153	84	430	24	249.00
2212108	108,0	-	-	M8/10	75 mm	187	171	93	500	24	267.00
2212114	114,3	4	100	M8/10	100 mm	191	175	95	1.110	18	318.00
2212133	133,0	-	-	M8/10	100 mm	233	200	108	1.360	8	544.00
2212140	139,7	5	125	M8/10	100 mm	233	204	110	1.410	8	550.00

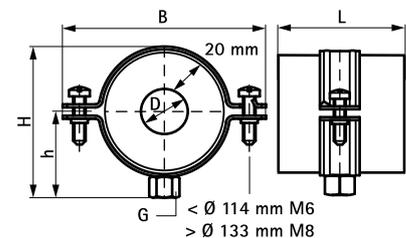

## Kombination mit

- Montageschienensystem (leicht) - BIS RapidRail®
- Montagezubehör
- Dübel- und Ankertechnik