
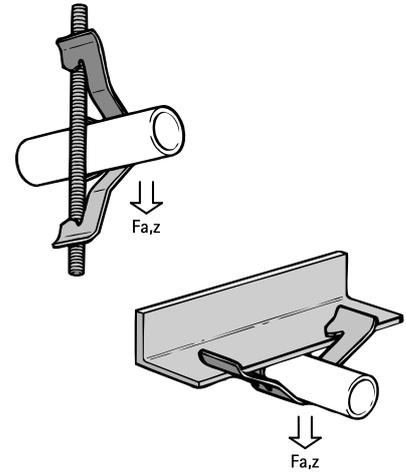


Britclips® TRC

für Träger oder Gewindestangen 16 - 20 mm

(J 25 05)

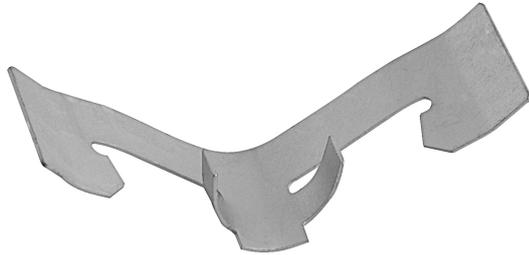


Vorteile und Eigenschaften

- zur Schnellbefestigung an Gewindestangen oder Trägern ohne Schweißen oder Bohren
- Material: Federstahl (Typ C67S nach EN10132)
- Oberflächenbeschichtung: Delta-Tone 9000 (480 Stunden)

Art.Nr.	Code	D (mm)	A (mm)	R	F _{a,z} (N)	VPE 1	VPE 2	Gew / 1 Einh (g)
55922510	TRCM10	16 - 20	6 - 9	M6 - M8 / M10	450	100	400	23.00

*Nur zum Gebrauch bei statischen Belastungen.
Die angegebenen Lastwerte beziehen sich auf Stahlträgeranwendungen; für Gewindestangen gilt F_{0,z} = 220 N.*

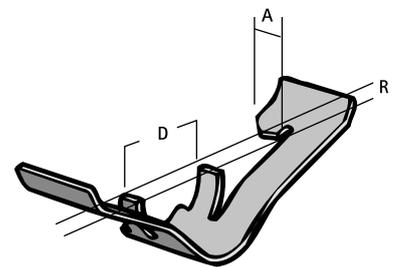

Kombination mit
Walraven Gewindestangen (ev)