


Pacifyre® AWM II Leerrohrschott

(U 04 60)

zur Abschottung von Kabelleerrohren 75 - 125 mm

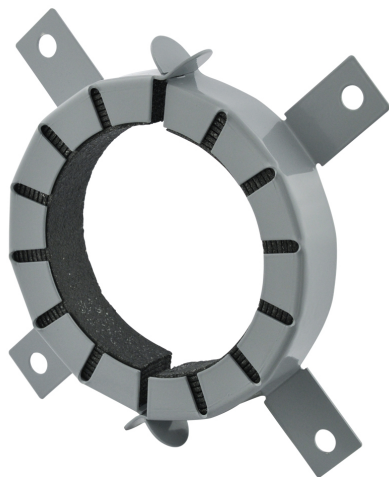

Vorteile und Eigenschaften

- zur Abschottung von Kabelleerrohren in S90-Qualität nach DIN 4102-9 auf Wänden (leichte Trennwände und Massivwände) und unter Decken mit Brandschutzanforderungen nach MBO bzw. MLAR/LAR/RbALei
- auf beiden Seiten der Wand bzw. an der Unterseite der Decke zu montieren
- Öffnung kann zu 100% belegt werden
- sehr gute Nachbelegbarkeit von Kabeln
- System kann auch nachträglich sehr gut montiert werden
- hervorragend geeignet in der Sanierung
- Europäischer Nachweis: ETA-11/0372



| Art.Nr. | D (mm) | VPE 1 | Gew / 1 Einh (g) |
|------------|-----------|-------|---------------------|
| 2138075075 | 75 | 10 | 225.00 |
| 2138090090 | 90 | 10 | 383.00 |
| 2138110110 | 110 | 10 | 486.00 |
| 2138125125 | 125 | 2 | 780.00 |

Einbaurichtlinien, Spezifikationen und exakte Rohrtypen sind zwingend entsprechend des bzw. der gültigen Verwendbarkeitsnachweise(s) zu beachten.

Kombination mit

Pacifyre® FPM Brandschutzmörtel
Pacifyre® Kennzeichnungsschild