


Pacifyre® AWM Max Brandschutzmanschette

(U 04 37)

zur Abschottung von brennbaren Rohren 201 - 400 mm

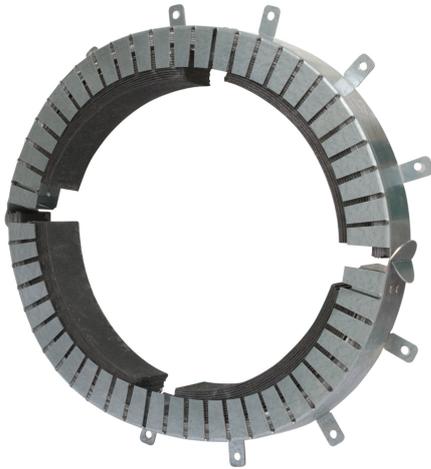


Vorteile und Eigenschaften

- zur Abschottung brennbarer Rohre in R90-Qualität nach DIN 4102-11 bzw. EI 120 gemäß EN 13501 an Wänden (Massivwände und leichte Trennwände) und Decken mit Brandschutzanforderungen nach MBO bzw. MLAR/LAR/RbALei
- für den Einbau in Feuchträumen geeignet
- auf beiden Seiten der Wand bzw. an der Unterseite der Decke zu montieren
- leichte und schnelle Montage durch mehrteilige Manschette
- Schrägdurchführungen möglich (max. bis Manschettengröße 160mm)
- getestet nach EN 1366-3
- Europäischer Nachweis: ETA-13/0906



Art.Nr.	D (mm)	d (mm)	Modell	B (mm)	H (mm)	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
2134225225	201 - 225	239	10 Befestigungsglaschen	328	50	1	2500.00
2134250250	226 - 250	264	10 Befestigungsglaschen	353	50	1	2800.00
2134280280	251 - 280	289	12 Befestigungsglaschen	378	50	1	3500.00
2134300300	281 - 300	314	12 Befestigungsglaschen	403	50	1	3300.00
2134315315	301 - 315	328	12 Befestigungsglaschen	417	50	1	3500.00
2134355355	316 - 355	364	12 Befestigungsglaschen	453	50	1	4600.00
2134400400	356 - 400	414	12 Befestigungsglaschen	503	50	1	5200.00

Einbaurichtlinien, Spezifikationen und exakte Rohrtypen sind zwingend entsprechend des bzw. der gültigen Verwendbarkeitsnachweise(s) zu beachten.

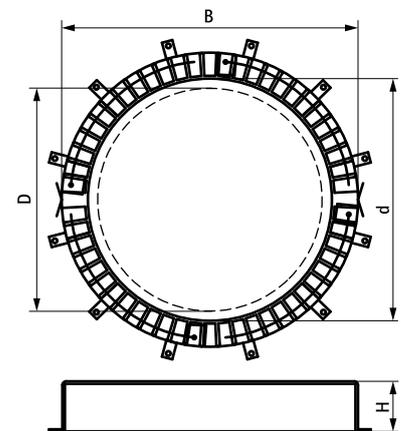

Kombination mit

- Pacifyre® FPM Brandschutzmörtel
- Pacifyre® Kennzeichnungsschild