


Pacifyre® IWC Brandschutzkissen

(U 04 73)

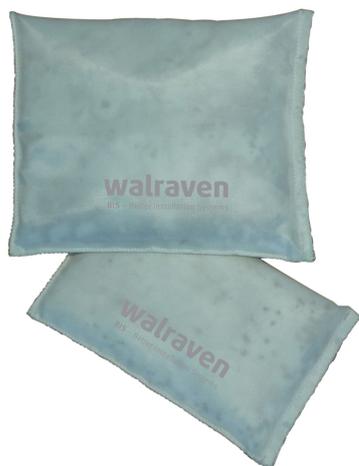

Vorteile und Eigenschaften

- zur Abschottung von Kabeldurchführungen in S90-Qualität nach DIN 4102-9 in Massivwänden (≥ 150 mm) und Decken (≥ 150 mm) mit Brandschutzanforderung nach MBO bzw. MLAR/LAR/RbALei
- vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) zugelassen nach Z-19.15-458
- hohe Flexibilität durch schnelles Ein- und Ausbauen der Abschottung
- geringe Schottstärke
- einfache Nachbelegung

Art.Nr.	L	B (mm)	H (mm)	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
2139006010	250 mm	60	10	30	72.00
2139014515	250 mm	145	15	20	260.00
2139022015	250 mm	220	15	16	410.00
2139022045	250 mm	220	45	7	1110.00