


Pacifyre® IWS Brandschutzsteine

(U 04 66)

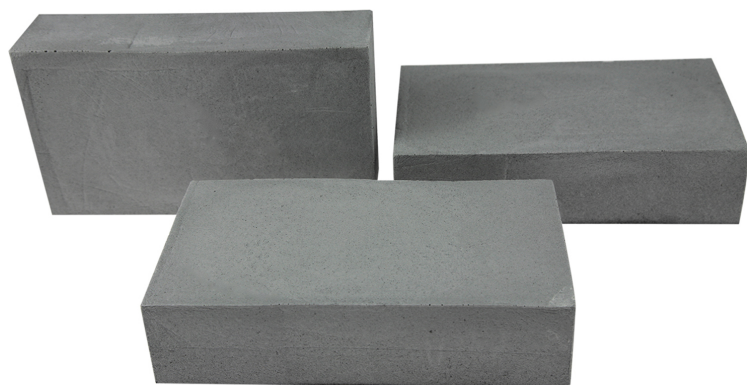

Vorteile und Eigenschaften

- zur Abschottung von Kabeldurchführungen in EI90/EI120-Qualität nach EN 13501 in Wänden (Massivwände oder leichte Trennwände \geq 100 mm) und Decken (Massivdecken \geq 150 mm) mit Brandschutzanforderung nach MBO bzw. MLAR/LAR/RbALei
- absolut staub- und faserfreie Nachinstallation
- einfache Verarbeitung durch leichtes Zuschneiden
- Verschluss von Zwischenräumen mit Pacifyre® IWS Brandschutzschaum (Art. Nr. 2139900180)
- allgemein bauaufsichtliche Zulassung (abZ) Z-19.15-1762 (Wand, Z-19.15-1763 (Decke))

Art.Nr.	L	B (mm)	H (mm)	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
2139113061	230 mm	130	60	20	500.00