

Pacifyre® NBR-plus Brandschutzband

(U 04 41)

zur Abschottung von gedämmten, nichtbrennbaren Rohren




Vorteile und Eigenschaften

- zur Abschottung gedämmter, nicht brennbarer Rohre in R90-Qualität nach DIN 4102-11 bzw. EI 90/120 gemäß EN 13501 in Wänden (Massivwände oder leichte Trennwände) und Decken mit Brandschutzanforderungen nach MBO bzw. MLAR/LAR/RbALei
- kein Werkzeug und kein Bohren erforderlich
- nur eine Rolle für viele Abschottungen
- leichter Einbau: Band um die Dämmung legen, in das Bauteil schieben, fertig!
- durch geringe Anzahl an Lagen somit optimal für schwer zugängliche Bereiche
- immer mit Dämmung
- witterungsbeständiges Material (gegen UV-Strahlung und Feuchtigkeit | Nutzungskategorie X)
- geringer Platzbedarf
- Nullabstand zu anderen Abschottungsprodukten möglich (gem. abP)
- von der Materialprüfanstalt für das Bauwesen (MPA), Braunschweig geprüft nach P-2401/142/19-MPA BS und fremd überwacht



Art.Nr.	L	B	s	VPE 1	Einh.	Gew / 1 Einh (g)
2136125010	10 m	125	1,5	1	St.	2397.00
2136125005	5 m	125	1,5	1	St.	1155.00

Einbaulinien, Spezifikationen und exakte Rohrtypen sind zwingend entsprechend des bzw. der gültigen Verwendbarkeitsnachweise(s) zu beachten.

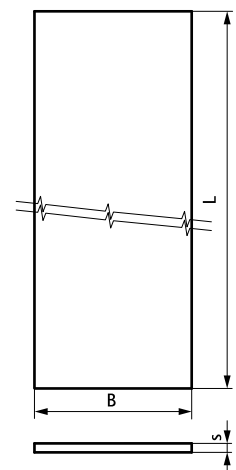

Kombination mit

Pacifyre® Kennzeichnungsschild
Pacifyre® FPM Brandschutzmörtel