

Schalldämmelement Typ A M8x23mm


(E 05 05)

schallgedämmte Befestigung von Geräten



Vorteile und Eigenschaften

- zur schwingungsdämpfenden Befestigung von Geräten auf Montageschienen, Wandkonsolen etc.
- ausschließlich für Drucklasten geeignet (stehend montiert)
- Material: vulkanisierter Gummi, schwarz; Metallteile Stahl, elektrolytisch verzinkt
- schalldämmend nach DIN 4109

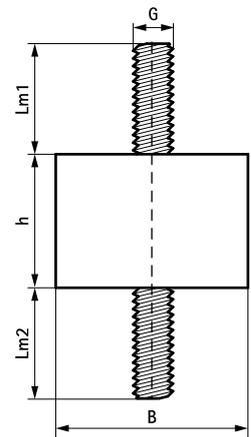

Art.Nr.	G	B	h	Lm1	Lm2	Für Schiene	F _{a,z}	VPE 1	Gew / 1 Einh
	M8	(mm) 40	(mm) 30	(mm) 23	(mm) 23		(N) 1.450	50	(g) 97.00
4125009	M8	40	30	23	23	30x15, 30x20, 30x30, 30x45 +Strut	1.450	50	97.00