


# Walraven Strut Universalgelenk (BUP1000)

(H 12 53)

Befestigung an Wänden

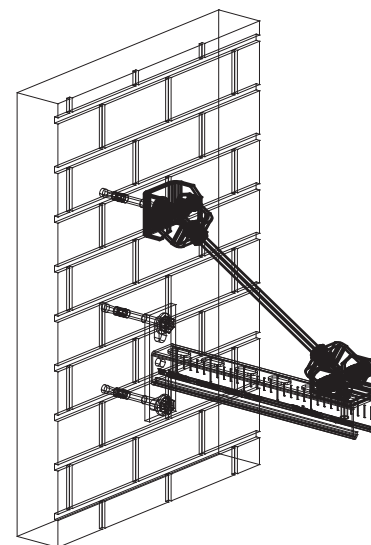

## Vorteile und Eigenschaften

- insbesondere geeignet für geneigte Installationen mit Verstrebungen und Aussteifungen
- zur Anbindung an Baukörper und Montageschienen
- Winkel flexibel bis 90° einstellbar
- mit zwei Durchgangslöchern Ø 13 mm
- Material: Stahl
- Oberflächenbeschichtung:
  - Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
  - ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
  - besteht min. 1.000 Std. Salzsprühstest nach DIN ISO 9227

Art.Nr.	L	B	H	d1	d2	Für Schiene	F <sub>a,z</sub>	OB	VPE 1	Gew / 1 Einh
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(N)			(g)
66588818	50 mm	78	63	Ø 13,0	Ø 13,0	Strut	5.000	BIS UltraProtect® 1000	10	414.00

Max. zulässige Last bei einem Montagewinkel von 45° an Wänden/Decken.

