

Walraven Montageschiene – 50x40 (sv)

(G 04 40)

zur schnellen Befestigung von Rohren und komplexen Rohrkonstruktionen




Vorteile und Eigenschaften

- C-Profil
- für eine schnelle und einfache Befestigung
- gleichmäßiges Lochbild
- der Abstand zwischen Schienenende und erster Lochung ist immer gleich
- sendzimirverzinkt
- Material: Stahl 1.0242
- ausführliche technische Informationen, u.a. zu den max. zulässigen Lasten ($F_{a,z}$), finden Sie im Datenblatt "BIS RapidRail® Technisches Merkblatt" auf unserer Webseite

Art.Nr.	L	B	H	s	S	Bund1	Einh.	Gew / 1 Einh
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			(g)
6505003	3 m	50	40	3,0	18	192	m.	3200.00
6505603	6 m	50	40	3,0	18	384	m.	3200.00

Ausführliche technische Informationen, u.a. zu den max. zulässigen Lasten ($F_{a,z}$), finden Sie im Datenblatt "BIS RapidRail® Technisches Merkblatt" auf unserer Webseite

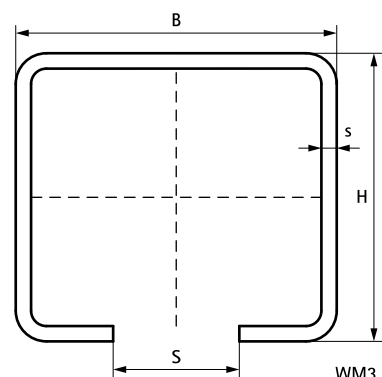

Kombination mit

BIS Schienenendstopfen – 50x40