

Walraven Schwerlastschellen HD500 (1") (BUP1000)

(B 10 19)

für Stahlrohre 159 - 564 mm


G1"



Vorteile und Eigenschaften

- zweiteilige Schelle mit zwei Verschlusschrauben
- schwere Ausführung
- Verschlusschrauben mit Antiverlustscheibe gesichert
- mit CO₂-geschweißter Anschlussmutter
- Material: Stahl
- Oberflächenbeschichtung:
 - Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
 - ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
 - besteht min. 1.000 Std. Salzsprühstest nach DIN ISO 9227

Art.Nr.	D (mm)	D (")	DN	G	B (mm)	H (mm)	b x s (mm)	cs	F _{a,z} (N)	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
33088169	159 - 169	6	-	G1"	241	200	38 x 4,0	M10	8.200	15	886.00
33088183	173 - 183	-	-	G1"	255	214	38 x 4,0	M10	8.200	15	938.00
33088202	192 - 202	-	-	G1"	274	233	38 x 4,0	M10	8.200	15	1010.00
33088227	217 - 227	8	200	G1"	299	258	38 x 4,0	M10	8.200	2	1105.00
33088254	244 - 254	-	-	G1"	335	258	38 x 4,0	M12	8.200	2	1282.00
33088289	279 - 289	-	-	G1"	368	319	48 x 5,0	M12	12.000	2	2074.00
33088325	315 - 325	12	300	G1"	404	355	48 x 5,0	M12	12.000	2	2333.00
33088360	350 - 360	14	350	G1"	440	390	48 x 5,0	M12	12.000	2	2491.00
33088408	398 - 408	16	400	G1"	488	438	48 x 5,0	M12	12.000	2	2775.00
33088458	448 - 458	18	450	G1"	538	488	48 x 5,0	M12	12.000	2	3072.00
33088509	499 - 509	20	500	G1"	589	539	48 x 5,0	M12	12.000	2	3371.00
33088564	554 - 564	-	-	G1"	644	594	48 x 5,0	M12	12.000	2	3696.00

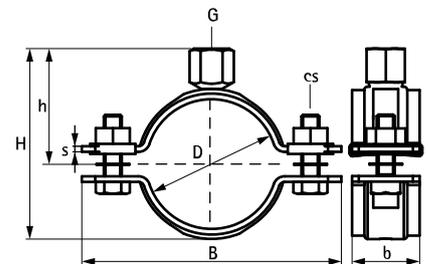

Kombination mit

Walraven Montageschienensystem
RapidStrut® (mittelschwer)
Walraven Montagezubehör
Walraven Dübel- und Ankertechnik

Kombination mit

BIS Silikoneinlage
Walraven Gewinderohre (ev)