Walraven Maxx Montageprofil Schwerlast (fv)

(H2 05 06)

für schwere Rohrleitungs- und Industrieinstallationen

Vorteile und Eigenschaften

- geschlossenes Vierkantprofil
- für hohe Lasten
- Torsionssteifigkeit für hohe Sicherheit
- Zuschnittservice für Profilschienen auf Anfrage (bitte wenden Sie sich an unseren Vertrieb)
- durchgängiges Lochbild an allen vier Seiten
- Material: Stahl 1.0039 (S235JRH)
- feuerverzinkt

Art.Nr.	Typ	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	VPE 1	Einh.	Gew / 1 Einh (g)
65019618	MX80	6 m	80	80	3,0	96	m.	6640.00
65019620	MX100	6 m	100	100	3,0	96	m.	8600.00
65019820	MX100	8 m	100	100	3,0	64	m.	8600.00
65019622	MX120	6 m	100	120	4,0	72	m.	12430.00
65019822	MX120	8 m	100	120	4,0	64	m.	12430.00
65019625	MX150	6 m	100	150	4,0	54	m.	13500.00
65019825	MX150	8 m	100	150	4,0	48	m.	13500.00

Auf Anfrage können die Profile in individueller Länge geliefert werden.

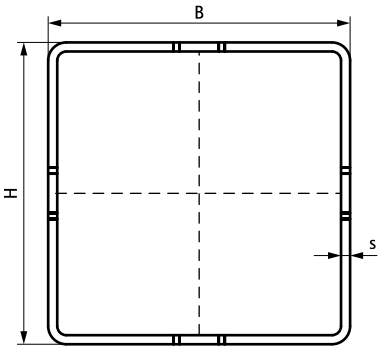

Kombination mit

Walraven Maxx Profilfuß (fv)
Walraven Maxx Hammerfix (fv)
Walraven Maxx Verbinder 90° (fv)

Kombination mit

Walraven Maxx Profilendstopfen