

Walraven Schienenverbinder 90° – 50x40(BUP)

(G 35 30)


für BIS WM3 Schienenkonstruktionen



Vorteile und Eigenschaften

- zur Fertigung von Schienenkonstruktionen
- Material: Stahl
- Oberflächenbeschichtung:
 - Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
 - ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
 - besteht min. 1.000 Std. Salzprühtest nach DIN ISO 9227

Art.Nr.	L	B	H	s	d1	a	Für Schiene	VPE 1	Gew / 1 Einh
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(°)			(g)
6591090	50 mm	94	74	6	23 x 13	90°	50x40	50	322,00

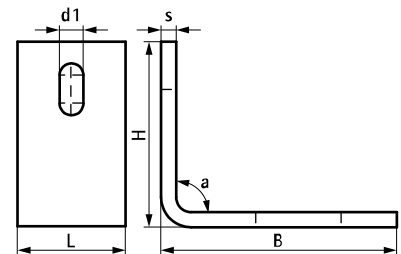

Kombination mit

Walraven Montageschiene - 50x40 (sv)