Walraven RapidStrut® Kreuzverbinder G2 (BUP1000)

(H 28 134)

für BIS RapidStrut® Schienenkonstruktionen

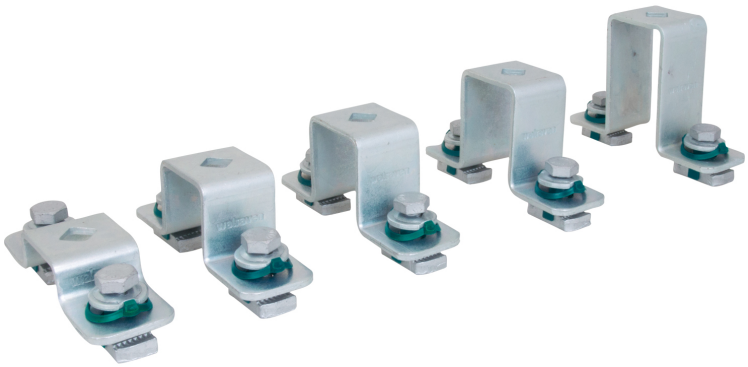

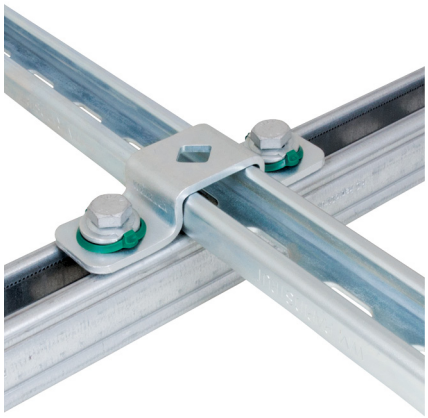

Vorteile und Eigenschaften

- Verbinder bereits vormontiert mit Klemmfedern und BIS RapidStrut® Schiebemutter
- zur Fertigung von Konstruktionen mit Strut-Schienen
- durch vormontierte Klemmfeder leicht einsetzbar und bis zur Endfixierung flexibel umpositionierbar
- einfache und sichere Montage durch Direct-Twist Technologie der vormontierten Schiebemuttern
- Sicherheits-PLUS: Verschlusskontrolle durch Montagemarkierung
- Montage-PLUS: Optimiert für Installationen mit Akkuschrauber
- Material: Metallteile aus Stahl 1.0332; Klemmfeder aus POM (Polyoxymethylen), grün
- Oberflächenbeschichtung:
  - Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
  - ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
  - besteht min. 1.000 Std. Salzsprühtest nach DIN ISO 9227

Art.Nr.	h (mm)	$T_{(inst.)}$ (Nm)	Für Schiene	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
665885402	20	40,0	Strut 41x21	25	336.00
665885404	40	40,0	Strut 41x41	25	386.00
665885405	50	40,0	Strut 41x51 (BIS RapidStrut® DS 5)	25	411.00
665885406	60	40,0	Strut 41x62	15	436.00
665885408	80	40,0	Strut 41x82	10	487.00

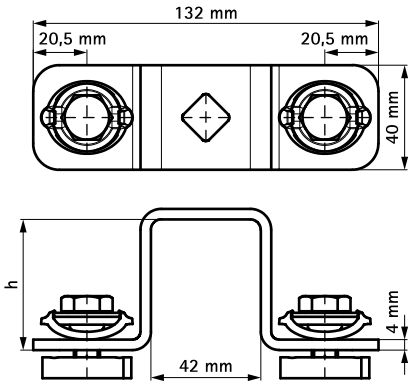

Kombination mit

Walraven RapidStrut® Montageschienen DS 5 (BUP1000)

DE 04/2024- Änderungen vorbehalten