

# Walraven RapidStrut® Doppelschienen (sv)

(H 04 40)

für mittelschwere Befestigungsanwendungen




## Vorteile und Eigenschaften

- universelles Schienensystem
- gleichmäßiges Lochbild
- mit seitlich eingestanzter cm-Skala
- nach innen gebogene Flanken mit Verzahnung für extra Halt
- Material: Stahl 1.0332
- ausführliche technische Informationen, u.a. zu den max. zulässigen Lasten ( $F_{a,z}$ ), finden Sie im Datenblatt "Technisches Merkblatt Walraven RapidStrut®" auf unserer Webseite
- erfüllt die Brandschutzanforderungen der MLAR/LAR/RbALei ab Strut 82 (41x2)



Art.Nr.	L	B	H	s	S	Bund1	Einh.	Gew / 1 Einh
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			(g)
6505626	6 m	41	42 (21 x 2)	2,50	22	150	m.	3560.00
6505646	6 m	41	82 (41 x 2)	2,50	22	150	m.	4900.00
6505666	6 m	41	124 (62 x 2)	2,50	22	90	m.	6660.00

Ab Strut 82 (41x2) Bestandteil des brandgeprüften Befestigungssystems  
 Ausführliche technische Informationen, u.a. zu den max. zulässigen Lasten ( $F_{a,z}$ ), finden Sie im Datenblatt "Technisches Merkblatt Walraven RapidStrut®" auf unserer Webseite.

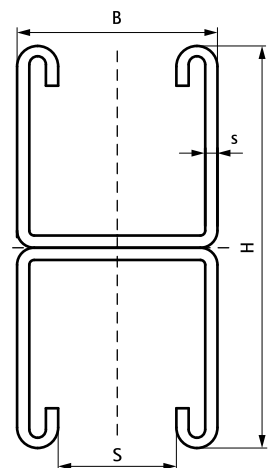

## Alternative Produkte

Walraven RapidStrut® Montageschienen  
 DS 5 (BUP1000)