


Walraven RapidStrut® Längsverbinder flach G2 (BUP1000)

(H 28 74)



für BIS RapidStrut® Schienenkonstruktionen



Vorteile und Eigenschaften

- Verbinder bereits vormontiert mit Klemmfedern und BIS RapidStrut® Schiebemutter
- zur Fertigung von Konstruktionen mit Strut-Schienen
- durch vormontierte Klemmfeder leicht einsetzbar und bis zur Endfixierung flexibel umpositionierbar
- einfache und sichere Montage durch Direct-Twist Technologie der vormontierten Schiebemuttern
- Sicherheits-PLUS: Verschlusskontrolle durch Montagemarkierung
- Montage-PLUS: Optimiert für Installationen mit Akkuschrauber
- Material: Metallteile aus Stahl 1.0332; Klemmfeder aus POM (Polyoxymethylen), grün
- Oberflächenbeschichtung:
 - Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
 - ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
 - besteht min. 1.000 Std. Salzsprühstest nach DIN ISO 9227

Art.Nr.	Typ	L	T _(inst.) (Nm)	Für Schiene	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
665885184	2 x M10	82 mm	40,0	Strut	50	241.00
665885186	4 x M10	164 mm	Strut	25	484.00	

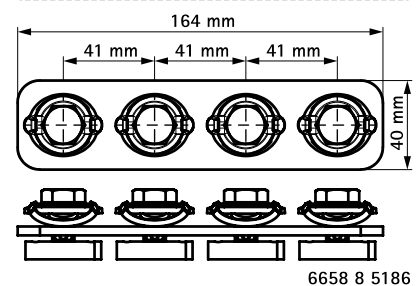

Kombination mit
Walraven RapidStrut® Montageschienen
DS 5 (BUP1000)

Alternative Produkte
Walraven RapidStrut® Längsverbinder U-
förmig G2