


Walraven RapidStrut® Schiebemuttern G2 (BUP1000)


(H 24 04)

Befestigung an BIS RapidStrut® Schiene

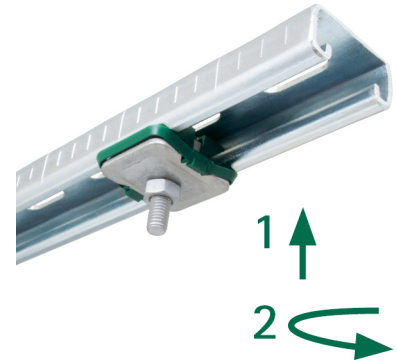



Vorteile und Eigenschaften

- Schiebemutter komplett vormontiert mit Kunststoffklemmfeder und U-Scheibe für eine schnelle, handfeste Montage
- durch vormontierte Klemmfeder leicht einsetzbar und bis zur Endfixierung flexibel umpositionierbar
- Material: Metallteile aus Stahl 1.0332; Klemmfeder aus POM (Polyoxymethylen), grün
- Oberflächenbeschichtung:
 - Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
 - ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
 - besteht min. 1.000 Std. Salzsprühtest nach DIN ISO 9227



Art.Nr.	G	s (mm)	T _{inst} (Nm)	Für Schiene	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	VPE 1	VPE 2
665185106	M6	5,0	7	Strut	2.660	950	20	200
665185108	M8	6,0	11	Strut	3.120	1.100	20	200
665185110	M10	8,0	15	Strut	5.000	1.250	20	200
665185112	M12	9,0	22	Strut	5.000	2.440	20	200

M10 erfüllt die Brandschutzanforderungen der nach EN 1366-1
 M12 erfüllt die Brandschutzanforderungen der nach EN 1366-1
 Valide Testergebnisse in Kombination mit BIS RapidStrut® Schiene 41x41x2,5 mm.
 Weiterführende Informationen im technischen Datenblatt.

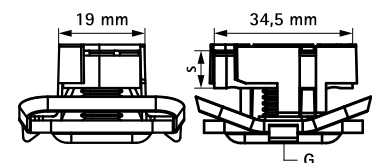

Kombination mit

Walraven RapidStrut® Montageschienen
 DS 5 (BUP1000)