

# Walraven RapidStrut® Flügelmutter (ev)

(H 24 40)

Befestigung an BIS RapidStrut® Schiene




## Vorteile und Eigenschaften

- Schiebemutter mit Fixierhilfe
- für alle Strut-Schientypen
- zur festen Verbindung von Zubehörteilen (z.B. Winkelstücke) an Schienen
- Fixierhilfe für einfaches Versetzen und Positionieren
- Material: Schiebemutter aus Stahl 1.0332; 'Flügel' aus PP (Polypropylen), grün
- elektrolytisch verzinkt
- erfüllt die Brandschutzanforderungen der MLAR/LAR/RbALei



Art.Nr.	G	s (mm)	T <sub>(inst.)</sub> (Nm)	Für Schiene	F <sub>a,z</sub> (N)	F <sub>a,x</sub> (N)	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
6518606	M6	5,0	7,0	Strut	2.660	950	100	23.90
6518608	M8	6,0	25,0	Strut	4.500	2.200	100	26.90
6518610	M10	9,0	40,0	Strut	5.000	2.550	100	37.90
6518612	M12	9,0	50,0	Strut	5.000	2.950	100	35.40

M10 erfüllt die Brandschutzanforderungen der nach EN 1366-1  
 M12 erfüllt die Brandschutzanforderungen der nach EN 1366-1  
 Valide Testergebnisse in Kombination mit BIS RapidStrut® Schiene 41x41x2,5 mm.  
 Weiterführende Informationen im technischen Datenblatt.

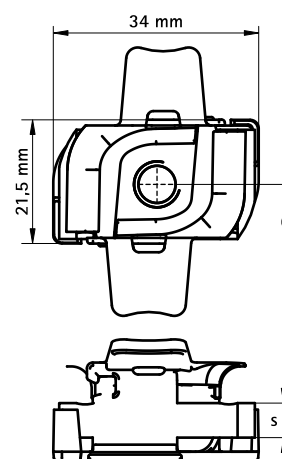

**Kombination mit**  
 Walraven RapidStrut® Montageschienen  
 DS 5 (BUP1000)

**Alternative Produkte**  
 Walraven Strut Schiebemuttern (BUP1000)