


Walraven RapidStrut® Edelstahl Doppelschienen

(M 45 10)

zur schnellen Befestigung von Rohren und komplexen Rohrkonstruktionen

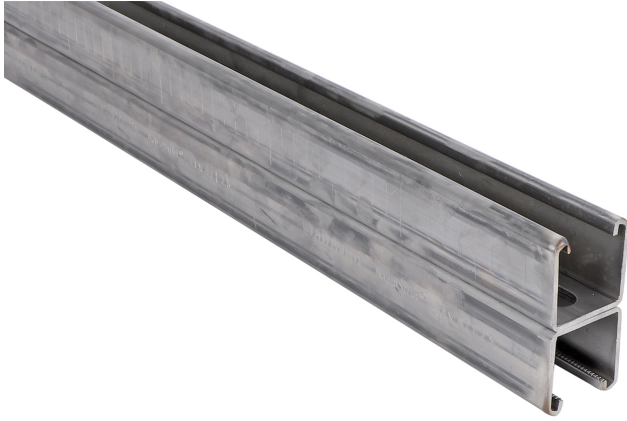

Vorteile und Eigenschaften

- universelles Schienensystem
 - der Abstand zwischen Schienenende und erster Lochung ist immer gleich
 - mit seitlich eingestanzter cm-Skala
 - nach innen gebogene Flanken mit Verzahnung für extra Halt
 - Material: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
- ausführliche technische Informationen, u.a. zu den max. zulässigen Lasten ($F_{a,z}$), finden Sie im Datenblatt "Technisches Merkblatt Walraven RapidStrut®" auf unserer Webseite

Art.Nr.	L	B	H	s	S	Bund1	Gew / 1 Einh
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(g)
6507646	6 m	41	82 (41 x 2)	2,50	22	150	5200.00

