

# Walraven Flachdach-Montagesockel (fv)


(104 19)

zur Montage | Aufständigung von Flachdachinstallationen




## Vorteile und Eigenschaften

- zur Verbindung von Schienen-Unterkonstruktionen mit der Gebäudestruktur
  - zur Herstellung von Festpunktkonstruktionen geeignet
  - zur Vermeidung von Kältebrücken muss das Innere des Montagefußes bauseits mit wetterfestem Expansionschaum ausgefüllt werden
  - 67685410 in Kombination mit BIS RapidStrut® Schienenfuß G2 (665885400 | 66583804)
  - 67685411 in Kombination mit Maxx Wandplatte 1.0 (6581820 / 6581821)
  - Material: Stahl S235JR
- feuerverzinkt

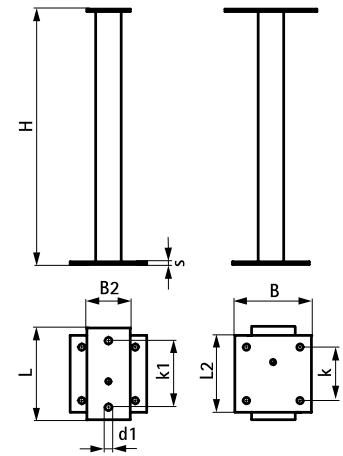

67685410

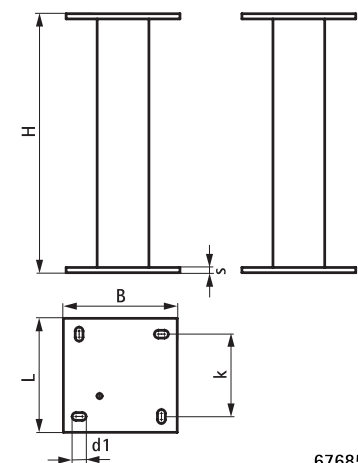

67685411

Art.Nr.	L	L2	B	B2	H	s	d1	k	k1	Profil	Gew / 1 Einh
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(g)
67685410	180 mm	150 mm	150	85	500	5	13	105	130	50x50x4	4200.00
67685411	220 mm	-	220	-	500	10	27x15	159	-	100x100x4	13100.00

### Kombination mit

- Walraven RapidStrut® Schienenfuß G2 (BUP1000)
- Walraven RapidStrut® Montageschienen (BUP1000)
- Walraven Yeti® 480 Montagefuß

### Kombination mit

- Walraven Yeti® 335 Montagefuß
- Walraven Maxx Profifuß (fv)
- Walraven Maxx Verbinder 90° 3L (fv)