

# Walraven Strut Schiebemuttern (BUP1000)


(H 24 15)

Befestigung an BIS RapidStrut® Schiene




## Vorteile und Eigenschaften

- für alle Strut-Schienentypen
- zur festen Verbindung von Zubehörteilen (z.B. Winkelstücke) an Schienen
- Material: Stahl 1.0332
- erfüllt die Brandschutzanforderungen der MLAR/LAR/RbALei
- Oberflächenbeschichtung:
  - Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
  - ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
  - besteht min. 1.000 Std. Salzsprühetest nach DIN ISO 9227



| Art.Nr.  | G   | s<br>(mm) | T <sub>(inst.)</sub><br>(Nm) | Für Schiene | F <sub>a,z</sub><br>(N) | F <sub>a,x</sub><br>(N) | VPE 1 | VPE 2 | Gew / 1 Einh<br>(g) |
|----------|-----|-----------|------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------|-------|---------------------|
| 65188008 | M8  | 6,0       | 25,0                         | Strut       | 4.500                   | 2.200                   | 100   | 1.000 | 24.60               |
| 65188010 | M10 | 9,0       | 40,0                         | Strut       | 5.000                   | 2.550                   | 100   | 500   | 31.60               |
| 65188012 | M12 | 9,0       | 50,0                         | Strut       | 5.000                   | 2.950                   | 100   | 500   | 33.20               |

M10 erfüllt die Brandschutzanforderungen der nach EN 1366-1  
 M12 erfüllt die Brandschutzanforderungen der nach EN 1366-1  
 Valide Testergebnisse in Kombination mit BIS RapidStrut® Schiene 41x41x2,5 mm.  
 Weiterführende Informationen im technischen Datenblatt.

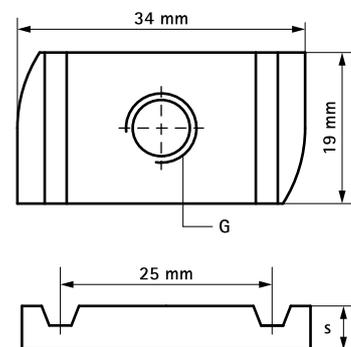

### Kombination mit

Walraven RapidStrut® Montageschienen  
 DS 5 (BUP1000)

### Alternative Produkte

Walraven RapidStrut® Flügelmuttern  
 (BUP1000)