

# Walraven Strut Längsverbinder U-förmig (BUP1000)


(H 28 103)



## Vorteile und Eigenschaften

- U-Form für höhere Stabilität
- zur Längsverbinding von Strut-Montageschienen
- für eine kraftschlüssige und sichere Verbindung von Doppelschienen empfehlen wir die Verwendung von Längsverbindern auf beiden Schienenseiten
- angepasstes Lochbild für Durchsteckverschraubungen bei Strut-Schienen
- Material: Stahl 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- Oberflächenbeschichtung:
  - Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
  - ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
  - besteht min. 1.000 Std. Salzsprühstest nach DIN ISO 9227

Art.Nr.	L	B	H	s	d1	S	k	Für Schiene	VPE 1	Gew / 1 Einh
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			(g)
66588121	175 mm	50	21,5	4,0	Ø 12,2	42	45	Strut 41x21 + 41x21D	20	419.00
66588141	175 mm	50	41,5	4,0	Ø 12,2	42	45	Strut 41x41 + 41x41D + 41x62 + 41x62D + 41x82	10	639.00

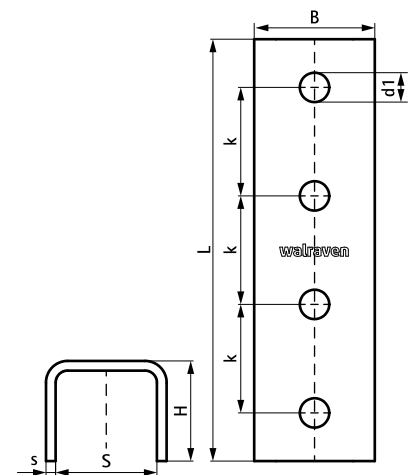

### Kombination mit

Walraven RapidStrut® Montageschienen DS 5 (BUP1000)  
Walraven RapidStrut® Montageschienen (BUP1000)  
Walraven Strut Schiebemuttern (BUP1000)

### Kombination mit

Walraven RapidStrut® Flügelmuttern (BUP1000)

### Alternative Produkte

Walraven RapidStrut® Längsverbinder U-förmig G2