

Walraven Strut Unterlegscheiben U-förmig

(H 24 92)

für BIS RapidStrut® Schienenkonstruktionen
(BUP1000)




Vorteile und Eigenschaften

- U-förmige Unterlegscheibe gegen das Aufbiegen der Schiene
- U-Form für höhere Stabilität
- Material: Stahl 1.0242
- Oberflächenbeschichtung:
 - Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
 - ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
 - besteht min. 1.000 Std. Salzsprühstest nach DIN ISO 9227



Art.Nr.	d1 (mm)	Für Schiene	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
66588009	Ø 9,0	Strut	50	100.00
66588010	Ø 11,0	Strut	50	95.00
66588012	Ø 13,0	Strut	50	92.00
66588016	Ø 17,0	Strut	50	92.50

Ab Ø 11,0 Bestandteil des brandgeprüften Befestigungssystems
M10 erfüllt die Brandschutzanforderungen der nach EN 1363-1
M12 erfüllt die Brandschutzanforderungen der nach EN 1363-1

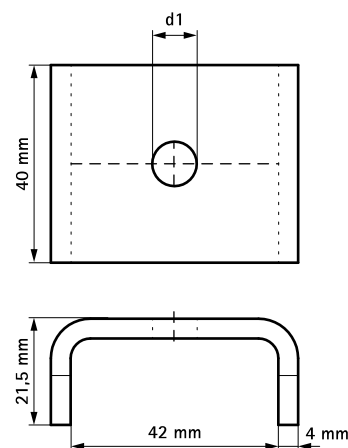

Kombination mit

Walraven RapidStrut® Montageschienen
DS 5 (BUP1000)