

Walraven VibraTek® PR-T Antivibrationsplatte


(L2 05 72)

vielseitige Gummiplatte zur Schall-/Schwingungsdämpfung



Vorteile und Eigenschaften

- ideal als elastische und dämpfende Grundplatte für Geräte und Metallelemente geeignet
- einzelne 50x50mm Stücke können leicht zugeschnitten werden
- verwandelt sich in eine elastische Grundplatte; bei Verwendung mit Sechskantschrauben
- Wiederverwendbarkeit im Falle eines Maschinenumzugs
- hardness 45 shore A
- Gebrauchstemperatur: -20 °C bis 90 °C
- einfach zu schneiden und zu montieren
- Lieferung als Matte mit 64 Einzelblöcken (8x8) verbunden durch eine Membrane

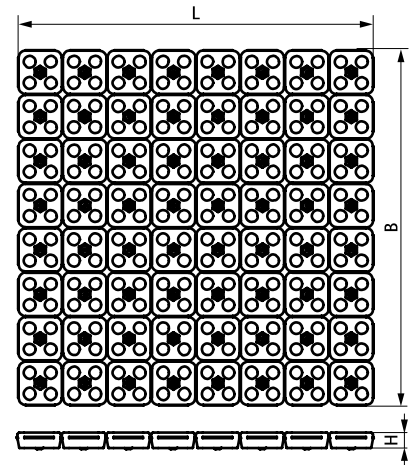

Art.Nr.	L	B	H	Mindestlast	Maximallast	Empfohlene Mindestlast	Empfohlene Maximallast	Maximale Biegung	VPE 1	Gew / 1 Einh
		(mm)	(mm)	(N)	(N)	(N)	(N)	(mm)		(g)
2801200400	411,2 mm	411,2	18	2.500	74.000	9.000	52.000	4,5	5	2780.00
*	50 mm	50	18	39	1.156	140	812	4,5	-	

* Leistungsindikation pro Gummielement 50x50mm
Weiterführende technische Informationen im Produktdatenblatt.