

Walraven VibraTek® SB-M Schwingungsdämpfer


(L2 05 69)

Gummidämpfer mit einem Außengewinde



Vorteile und Eigenschaften

- universeller Gummidämpfer, ideal für den Einsatz bei Aufständern von Geräten
 - ideal für den Einsatz bei Maschinen und Geräten, die auf metallischen Oberflächen montiert sind
 - nur für den Einsatz unter Kompression
 - Gebrauchstemperatur: -20 °C bis 90 °C
- in vier Varianten erhältlich: (1) SB-MM mit zwei Außengewinden; (2) SB-MF mit einem Außen- und einem Innengewinde; (3) SB-FF mit zwei Innengewinden; (4) SB-M mit einem Außengewinde und Gummifuß

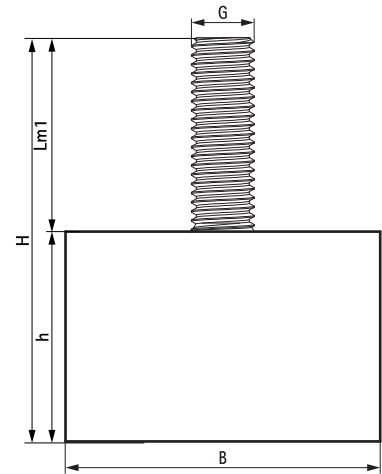

Art.Nr.	G	B	H	h	Lm1	Empfohlene Maximallast (N)	Maximale Biegung (mm)	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)				
2801700181	M8	20	38	20	18	180	2,0	100	14.50
2801700291	M8	25	38	20	18	290	2,0	100	20.20
2801700420	M8	30	48	25	23	420	2,5	100	35.00
2801700750	M8	40	63	40	23	750	4,0	100	84.00
2801701170	M10	50	68	40	27	1.170	4,0	50	132.00
2801701690	M12	60	77	40	37	1.690	4,0	50	220.00