


# Konsolen Kit Wärmepumpe-L Strut


(H 19 25)

universeller Befestigungssatz für Außenanwendungen

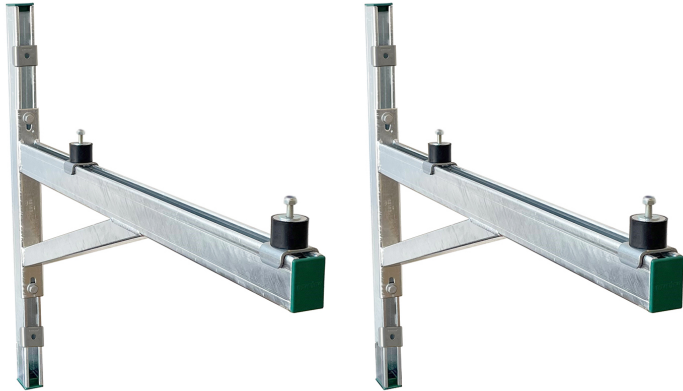

## Vorteile und Eigenschaften

- anwendbar für Installationen im Innen- und Außenbereich
- universeller Montagesatz zur Befestigung von Geräten an Wänden
- insbesondere geeignet zur Montage von allen gängigen Wärmepumpen (für Geräte mit Innengewindeanschluss muss Adapter IG für Konsolen Kit #6901998 separat bestellt werden - siehe Montageanleitung)
- stufenlos verstellbar in Höhe und Wandabstand
- mit Schwingungsdämpfer Typ Walraven VibraTek® SB-MM
- Material: Stahl 1.0332
- Material: Schwingungsdämpfer; Gummi SBR + NR 55°+-5 Shore A Stahlgüte 4.8
- Oberflächenbeschichtung: feuerverzinkt (EN-ISO 1461)
- Kit (Set) bestehend aus:
  - 2 RapidStrut Montagekonsolen 62|H (41x62 mm | Länge 750 mm) mit angeschweißtem Stützbalken
  - 2 RapidStrut Wandschienen Typ 62|H (41x62 mm) mit Länge 500 mm
  - 4 Schwingungsdämpfer mit vormontiertem Montagmaterial
  - 6 Schienenendstopfen
  - Befestigungsmaterial zur Verbindung von Wandschiene und Montagekonsole
  - Montageanleitung
  - inklusive 4 U-Laschen mit Loch-Ø 11 mm zur Baukörperanbindung (Befestigung Wandschiene). Material zur Befestigung in der Wand nicht inklusive (separate Bestellung erforderlich)

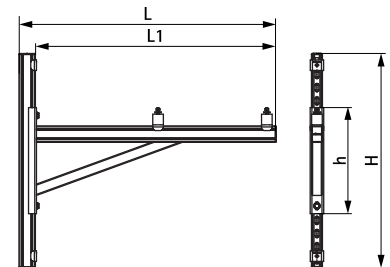

Art.Nr.	Typ	L	L1	H	h	F <sub>a,z</sub>	VPE 1	Einh.	Gew / 1 Einh
			(mm)	(mm)	(mm)	(N)			(g)
6901990	62   H + Support	970 mm	900	808	400	1.750	1	St.	17840.00
Max. zulässige Last F <sub>a,z</sub> pro Set: 1.750 Newton (Gesamtgewicht der Einheit)									

## Kombination mit

Adapter IG Konsolen Kit Wärmepumpe Strut