

# starQuick® Montagemutter

(C 05 65)


Zubehör starQuick® Schellen ohne Mutter



085 4 XXX



085 5 006

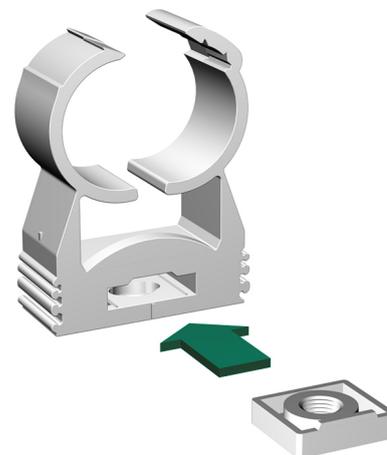

## Vorteile und Eigenschaften

- zum Einstecken in eine starQuick® Schelle, um einen Schraubgewindeanschluss zu erhalten
- im Schellenfuß integriert (nicht herausragend)
- Material: PC (Polycarbonat), grau oder weiß
- korrosionsfrei
- Temperaturbeständigkeit: -35 °C bis +110 °C (Dauerbelastung); kurzfristig bis +125 °C

Art.Nr.	G	Farbe	VPE 1	VPE 2	Gew / 1 Einh (g)
0854006	M6	Grau (RAL 7035)	100	1.000	0.80
0855006	M6	Weiß (RAL 9003)	100	1.000	0.80
0854308	M8	Grau (RAL 7035)	100	1.000	0.85

