


starQuick® Schienenadapter

Zubehör starQuick® Schiene

(C 05 50)

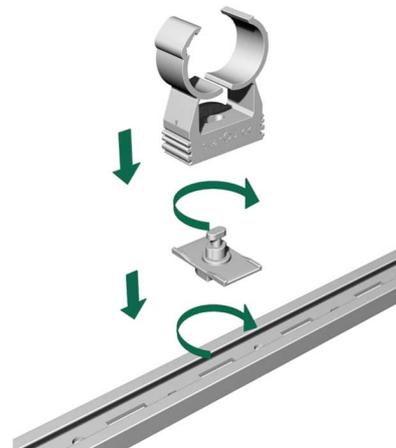

Vorteile und Eigenschaften

- verwendbar für starQuick® Schellen bis zu SQ-32
- zur Befestigung von starQuick® Schellen (ohne Mutter) an starQuick® Schienen
- Material: hochwertiges PA6 (Polyamid), grau (nach RAL 7035)
- UV-, alterungs-, öl- und benzinbeständig
- korrosionsfrei, recyclebar, halogenfrei
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C (Dauerbelastung); kurzfristig bis +130 °C

| Art.Nr. | Für | VPE 1 | VPE 2 | Gew / 1 Einh. (g) |
|---------|----------------|-------|-------|----------------------|
| 0854313 | BIS starQuick® | 20 | 200 | 2.60 |

