BIS Stud Connector

(K 55 30)

connecting of stud bolts



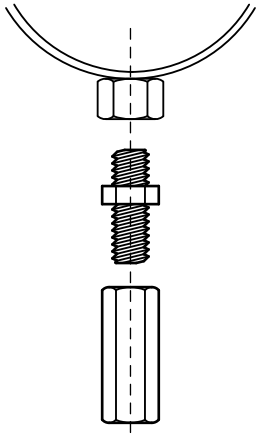

Features and Benefits

- to connect 2 male threaded components
- material: steel
- zinc plated

Part No.	G	L	SW1 (mm)	$F_{a,z}$ (N)	Pack 1	Pack 2
6453625	M6	25 mm	10	11,900	100	1,000
6453725	M7B	25 mm	11	15,900	100	1,000
6453830	M8	30 mm	11	18,100	100	1.000
6453930	M10	30 mm	13	20,900	50	500
6453940	M10	40 mm	13	20,400	50	1,000
6453240	M12	40 mm	17	23,000	50	400
6453016	M16	48 mm	24	30,300	200	-
6463650	M16	50 mm	24	30,300	25	-
M7B: pitch = M7 x 1 mm.						

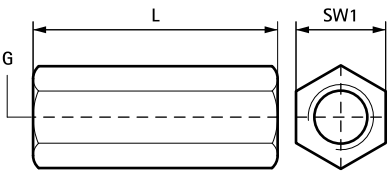

Alternative

BIS Stud Connector (BUP1000)

EN-SG 04/2024- Subject to modifications