BIS Mordazas para vigas Modelo O

(K 20 15)

para bordes hasta 45 mm

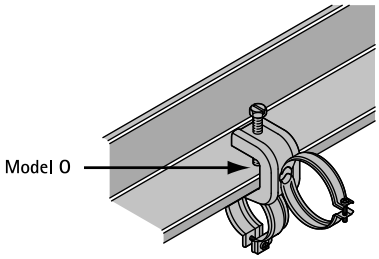



Características y ventajas

- para una fijación sólida a construcciones de acero sin necesidad de soldadura ni de taladro
- hasta un grosor del saliente de 45 mm
- con orificio de Ø 14 mm para la fijación de abrazadera BIS IC, tornillo soporte o gancho en S
- con serrado para una mayor seguridad
- material: acero
- tratamiento de superficie: Dacromet
- ver también: abrazadera IC (para conductos o cables); tuerca cuadrada (para varilla roscada) o tapa protectora (para evitar daños a superficies protegidas)

Pieza Nº	A (mm)	$F_{a,z}$ (N)	U.m.v.1
6077020	≤20	1.100	25
6077030	≤30	1.200	25
6077045	≤45	1.300	25

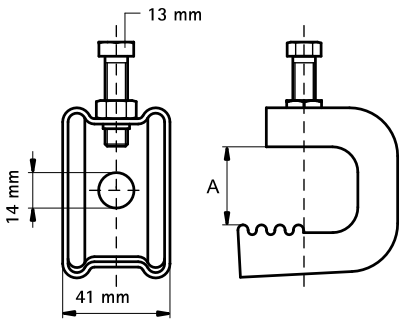

Complementarios

BIS Pernos roscados - 308

BIS Mordazas para vigas Modelo O - Accesorios

ES 04/2024- Sujeto a modificaciones