


## BIS Carril de fijación galvanizada – 333

(J 58 15)

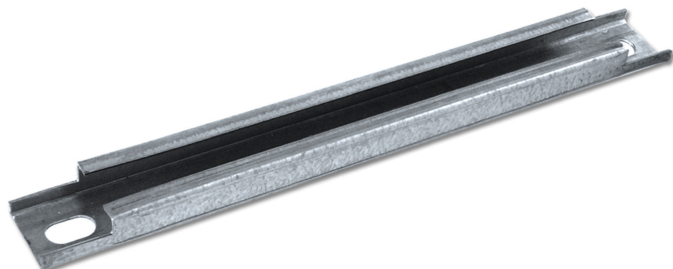

### Características y ventajas

- para una fijación sencilla y rápida
- extremos del perfil troquelados para facilitar el anclaje en la pared

Pieza N°	L	s (mm)	S (mm)	De carril	ST	At.peq.
6503125	1 m	1,50	16	35x18T	galv. en caliente	12
6504125	1 m	1,50	16	35x18T	pregalv.	12
6504018	500 mm	1,50	16	35x18T	pregalv.	12

*Pieza N° 6503XXX = Galvanizado en caliente.*  
*Pieza N° 6504XXX = Pregalvanizado.*