BIS HD1501 Abrazaderas de carga pesada (BUP1000)

(A 10 04)

para tuberías de metal 15 - 227 mm

M8/10 - M10/12

Características y ventajas

- abrazadera de dos piezas con dos tuercas bloqueantes
- hasta 5" inclusive: la tuerca de cierre es prisionera, está escondida dentro del soporte de plástico
- diseño pesado
- tornillos de seguridad con arandela anti-pérdida
- con tuerca soldada al CO_2
- material: acero
- aislante de ruido conforme a DIN 4109
- reducción del ruido de acuerdo a ISO 3822-1 hasta 18 dB(A)
- tratamiento de la superficie:
  - este producto forma parte del Sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
  - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
  - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227
- revestimiento aislante de ruido, goma de EPDM, negro
- goma resistente al envejecimiento
- seguridad contra incendios probada

RAL GÜTEZEICHEN ROHRBEFESTIGUNG
RAL-GZ 655/B
Cert.Nr. 2011-12a

RAL GÜTEZEICHEN BRANDGEPRÜFTE ROHRBEFESTIGUNG
RAL-GZ 656
Cert.Nr. 2011-14

Pieza Nº	D (mm)	D (")	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	cs	$F_{a,z}$ (N)	RAL	U.m.v.1
33138019	15 - 19	3/8	10	M8/10	81	55	35	30 x 2,5	M8	1.500	RAL[2]	25
33138023	19 - 23	1/2	15	M8/10	84	58	37	30 x 2,5	M8	1.500	RAL[2]	25
33138029	25 - 29	3/4	20	M8/10	91	64	40	30 x 2,5	M8	1.500	RAL[2]	25
33138035	30 - 35	1	25	M8/10	98	70	43	30 x 2,5	M8	1.500	RAL[2]	25
33138045	40 - 45	1 1/4	32	M8/10	109	80	48	30 x 2,5	M8	1.500	RAL[2]	25
33138051	46 - 51	1 1/2	40	M8/10	115	86	51	30 x 2,5	M8	1.500	RAL[2]	25
33138059	53 - 59	-	-	M8/10	122	93	55	30 x 2,5	M8	1.500	RAL[2]	25
33138064	59 - 64	2	50	M8/10	129	99	57	30 x 2,5	M8	1.500	RAL[2]	25
33148071	65 - 71	-	-	M10/12	136	116	71	30 x 3,0	M8	2.300	RAL[2]	25
33148078	72 - 78	2 1/2	65	M10/12	144	123	74	30 x 3,0	M8	2.300	RAL[2]	25
33148085	79 - 85	-	-	M10/12	152	130	78	30 x 3,0	M8	2.300	RAL[2]	25
33148092	86 - 92	3	80	M10/12	159	136	81	30 x 3,0	M8	2.300	RAL[2]	25
33148109	101 - 109	-	-	M10/12	175	154	90	30 x 3,0	M8	2.300	RAL[2]	25
33148116	108 - 116	4	100	M10/12	182	160	93	30 x 3,0	M8	2.300	RAL[2]	25
33148133	125 - 133	-	-	M10/12	200	178	102	30 x 3,0	M8	2.300	RAL[2]	25
33148140	132 - 140	5	125	M10/12	207	184	104	30 x 3,0	M8	2.300	RAL[2]	15
33148169	159 - 169	6	150	M10/12	254	223	124	38 x 4,0	M10	3.800	RAL[2]	15
33148188	178 - 188	-	-	M10/12	274	242	133	38 x 4,0	M10	3.800	RAL[2]	15
33148204	194 - 204	-	-	M10/12	290	258	141	38 x 4,0	M10	3.800	RAL[2]	15
33148213	203 - 213	-	-	M10/12	299	267	146	38 x 4,0	M10	3.800	RAL[2]	15
33148227	217 - 227	8	200	M10/12	322	282	152	38 x 4,0	M12	3.800	RAL[2]	2

RAL[2] = probado, certificado y controlado por un tercero, de acuerdo con RAL-GZ 655/B y RAL-GZ 656.
Para información técnica detallada sobre nuestros productos certificados RAL, por favor miren la tabla de datos RAL en nuestro catálogo web.

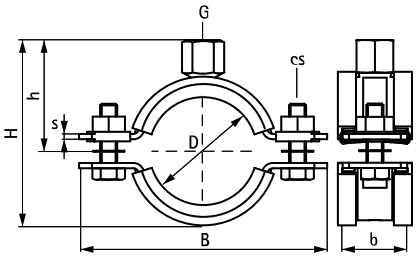

Complementarios
Walraven RapidStrut® Sistemas de Fijación
Walraven Accesorios de fijación
Walraven Fijaciones

Complementarios
BIS Perfiles de silicona