

BIS Tornillos con cabeza hexagonal (BUP1000)


(K 45 19)



Características y ventajas

- material: acero
- tratamiento de la superficie:
 - este producto forma parte del Sistema BIS UltraProtect® 1000
 - idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
 - resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227

Pieza N°	Tipo	G	L	s (mm)	Lm1 (mm)	SW1 (mm)	U.m.v.1
61480830	DIN 933	M8	35,3 mm	5,3	30	13	200
61480860	DIN 933	M8	65,3 mm	5,3	60	13	50
61480880	DIN 933	M8	85,3 mm	5,3	80	13	50
61481030	DIN 933	M10	36,4 mm	6,4	30	17	200
61481060	DIN 933	M10	66,4 mm	6,4	60	17	100
61481080	DIN 933	M10	86,4 mm	6,4	80	17	100
61481230	DIN 933	M12	37,5 mm	7,5	30	19	100
61481260	DIN 933	M12	67,5 mm	7,5	60	19	100
61481280	DIN 933	M12	87,5 mm	7,5	80	19	100

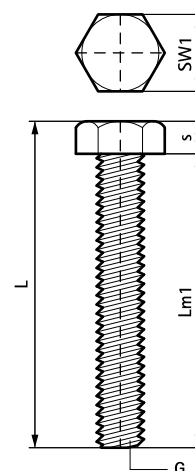

Complementarios

- WDI1 Anclaje rosca interior
- WDI1L Anclaje hembra con collarín
- WDI1 Herramienta de instalación

Complementarios

- WBA Anclaje de latón
- BIS Tuercas hexagonales (BUP1000)
- BIS Arandelas (BUP1000)