


BIS RapidRail® Hammerfix

(G 30 50)


fijación a carril BIS RapidRail®

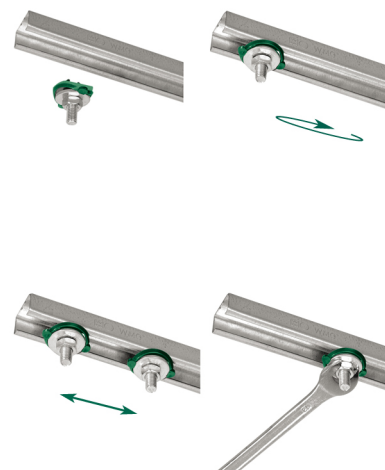

Características y ventajas

- tornillo soporte con muelle de poliamida BIS RapidRail®
- adecuado para carril WM0, 1, 15, 2, 30, 35
- preensamblado y listo para usar para una fijación rápida, y mantiene el ensamblaje en su lugar antes de ser tensado
- material: partes de metal hechas de acero 1.0332; muelle(s) hechos de POM (polioximetileno), verde
- acero zincado

Pieza Nº	G	L	LU	s	SW1	T _(max.)	Para carril	F _{a,z}	U.m.v.1	U.m.v.2
			(mm)	(mm)	(mm)	(Nm)		(N)		
6523602	M6	20 mm	5	4,0	10	7,5	WM0 - 35	2.000	25	250
6523603	M6	30 mm	15	4,0	10	7,5	WM0 - 35	2.000	25	250
6523604	M6	40 mm	25	4,0	10	7,5	WM0 - 35	2.000	25	250
6523802	M8	25 mm	7	5,0	13	15,0	WM0 - 35	2.700	25	250
6523803	M8	30 mm	12	5,0	13	15,0	WM0 - 35	2.700	25	250
6523804	M8	40 mm	22	5,0	13	15,0	WM0 - 35	2.700	25	250
6523805	M8	50 mm	32	5,0	13	15,0	WM0 - 35	2.700	25	250
6523806	M8	60 mm	42	5,0	13	15,0	WM0 - 35	2.700	25	250
6523807	M8	70 mm	52	5,0	13	15,0	WM0 - 35	2.700	25	250
6523808	M8	80 mm	62	5,0	13	15,0	WM0 - 35	2.700	25	250
6523809	M8	90 mm	72	5,0	13	15,0	WM0 - 35	2.700	25	250
6523810	M8	100 mm	82	5,0	13	15,0	WM0 - 35	2.700	25	250
6523812	M8	120 mm	102	5,0	13	15,0	WM0 - 35	2.700	25	250
6523815	M8	150 mm	132	5,0	13	15,0	WM0 - 35	2.700	25	250
6523818	M8	180 mm	162	5,0	13	15,0	WM0 - 35	2.700	25	125
6523820	M8	200 mm	182	5,0	13	15,0	WM0 - 35	2.700	25	125
6523002	M10	25 mm	7	5,0	17	15,0	WM0 - 35	2.900	25	250
6523003	M10	30 mm	12	5,0	17	15,0	WM0 - 35	2.900	25	250
6523004	M10	40 mm	22	5,0	17	15,0	WM0 - 35	2.900	25	250
6523005	M10	50 mm	32	5,0	17	15,0	WM0 - 35	2.900	25	250
6523006	M10	60 mm	42	5,0	17	15,0	WM0 - 35	2.900	25	250
6523008	M10	80 mm	62	5,0	17	15,0	WM0 - 35	2.900	25	250
6523010	M10	100 mm	82	5,0	17	15,0	WM0 - 35	2.900	25	250
6523016	M10	160 mm	142	5,0	17	15,0	WM0 - 35	2.900	25	125

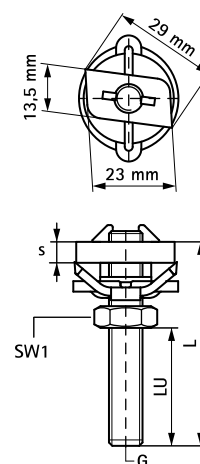

Complementarios

BIS RapidRail® Carril de fijación
 BIS RapidRail® Soportes soldados
 (BUP1000)