


BIS RapidRail® Placa de pared en acero inox

fijación a pared


(M 27 05)

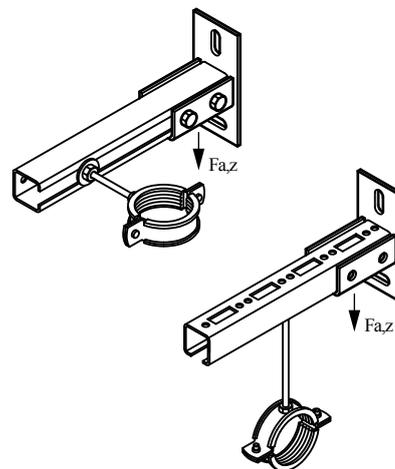

Características y ventajas

- perfil en U soldado en placa de pared
- para la fijación de carriles a pared
- el carril puede ser fijado con hueco por abajo o a los lados
- los orificios se encuentran a 90° cada uno del otro para simplificar la fijación
- con tuerca soporte doble preensamblada
- material: acero inoxidable 1.4401 (AISI 316)

Pieza N°	T _(max.) (Nm)	Para carril	F _{a,z} (N)	U.m.v.1
6617200	15,0	WM1, 15, 2	2.850	25

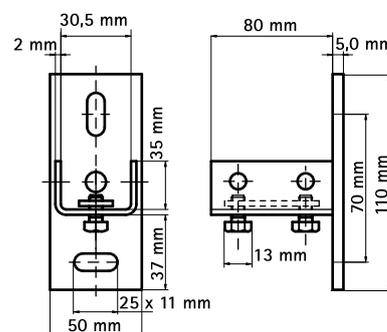

Complementarios

BIS RapidRail® Carril de fijación en acero inox