

# BIS Placa de pared con soldadura de resistencia

(M 65 05)


fixing to ceiling or floor



## Características y ventajas

- los orificios se encuentran a 90° cada uno del otro para simplificar la fijación
- Pieza N° 670 7 0XX: material: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Part No. 6717010: soldado al CO<sub>2</sub>

Pieza N°	G	L	B	s	d1	d2	k	F <sub>az</sub>	U.m.v.1	U.m.v.2
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)		
6707006	M6	80 mm	25	3,0	15 x 8,5	15 x 8,5	50	2.500	50	250
6707008	M8	80 mm	25	3,0	15 x 8,5	15 x 8,5	50	2.500	50	250
6707010	M10	80 mm	25	3,0	15 x 8,5	15 x 8,5	50	2.500	50	250

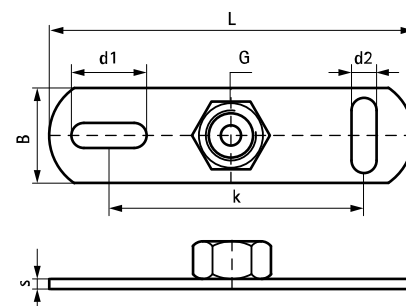

## Complementarios

BIS Varillas roscadas en acero inox - 530