


BIS Soportes verticales

(A 30 05)

para tuberías bajantes DN 70 - DN 200

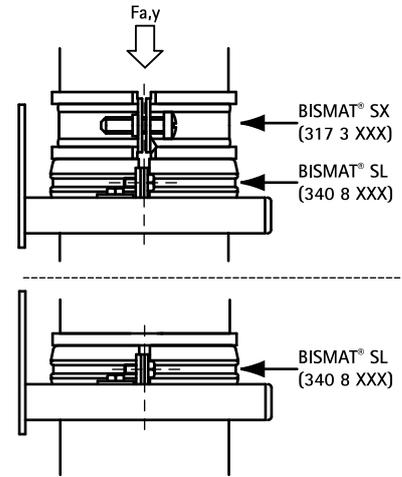


Características y ventajas

- consola de una pieza con abrazadera BISMAT® SL Guía
- fijación destensada por medio de un ajuste infinito
- material: acero
- acero zincado
- aislante de ruido conforme a DIN 4109
- revestimiento aislante de ruido, goma de EPDM, negro
- revestimiento con perfil único aislante de ruido en los bordes exteriores
- goma resistente al envejecimiento

Pieza Nº	D (mm)	DN	B (mm)	k (mm)	F _{a,y} (N)	U.m.v.1
4323070	78	70	189	144	3.000	-
4323080	83	80	194	149	3.000	-
4323100	110	100	219	174	3.000	-
4323125	135	125	246	201	3.000	-
4323150	160	150	269	224	3.000	-
4323200	210	200	319	274	3.000	80

Carga máx. permitida (Fa,y) test de distancia entre muros y centro de la abrazadera 130mm.
 Cuando sea usada en combinación con abrazadera BISMAT® con base SX la carga máxima permitida viene determinada por la abrazadera con base SX (página A 30 15).

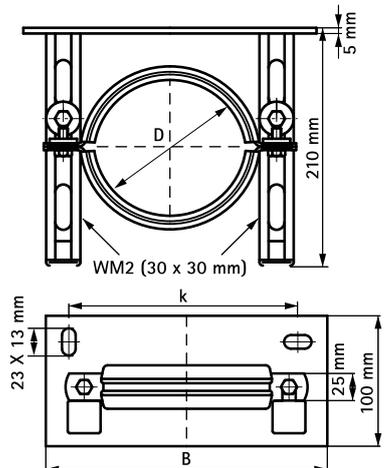

Complementarios

- BISMAT® Abrazaderas con base SX
- BISMAT® Abrazaderas con guía SL

Alternativos

- BISMAT® 1000 Abrazaderas para tubos bajantes